


BPW軸整備要領書 改訂のお知らせ

このたび、以下 2つのBPW軸に関する整備要領書を改訂いたしましたので、お知らせいたします。

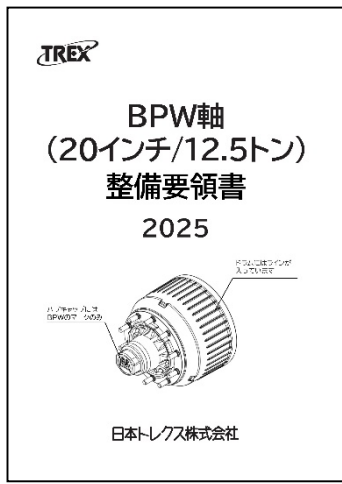

1. 「BPW軸(20インチ/12.5トン)整備要領」内容改訂

- ① 締め付けトルクの訂正
 - ・スラックアジャスタ(Sカムシャフト側)ロックナット M20 / 80Nm → M22 / 120Nm
 - ・ロッキングスクリュウカバープレート 32Nm → 43Nm
 - ・オートマチックスラックアジャスター ロックナット 80Nm → 120Nm
- ② 専用工具
 - ・ボックススパナの変更
- ③ アスクルナット締め付け時に戻す量
 - ・最大15° → 最大30°
- ④ ブレーキ点検
 - ・スラックアジャスターの手動調整を削除
 - ・ブレーキ調整時のチャンバストローク訂正 50mm以上 → 30~50mm

改訂版は、右記の二次元コードからアクセスしていただき、閲覧・PDFダウンロードが可能です。



BPW軸(20インチ/12.5トン) 整備要領 2025→



2. 「BPW ECO軸(20インチ/10トン)整備要領」内容改訂

- ① ブレーキ点検
 - ・スラックアジャスターの手動調整を削除
 - ・ブレーキ調整時のチャンバストローク訂正 50mm以上 → 30~50mm

改訂版は、右記の二次元コードからアクセスしていただき、閲覧・PDFダウンロードが可能です。



BPW ECO軸(20インチ/10トン) 整備要領書 2025→



日本トレクス株式会社 サービス部

本紙に関するご質問等は サービス部まで
(TEL:050-3367-7494 FAX:0533-78-3137)

承認	審査	審査	担当