



# ウイングセミトレーラシリーズ

Wing Semi-Trailers Catalogue



●仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●製品の色は印刷インクの特徴上実物と多少異なります。

## 日本トレクス株式会社

本社 〒441-0193 愛知県豊川市伊奈町南山新田350番地  
TEL 050-3367-7448

お問い合わせは  
こちらから



202412

日本トレクス




一般貨物タイプ 3軸

PFB34118

適応トラクタ 第5輪荷重 11.0t以上  
カブラー高 1,210H以下

最大積載量 27,000kg

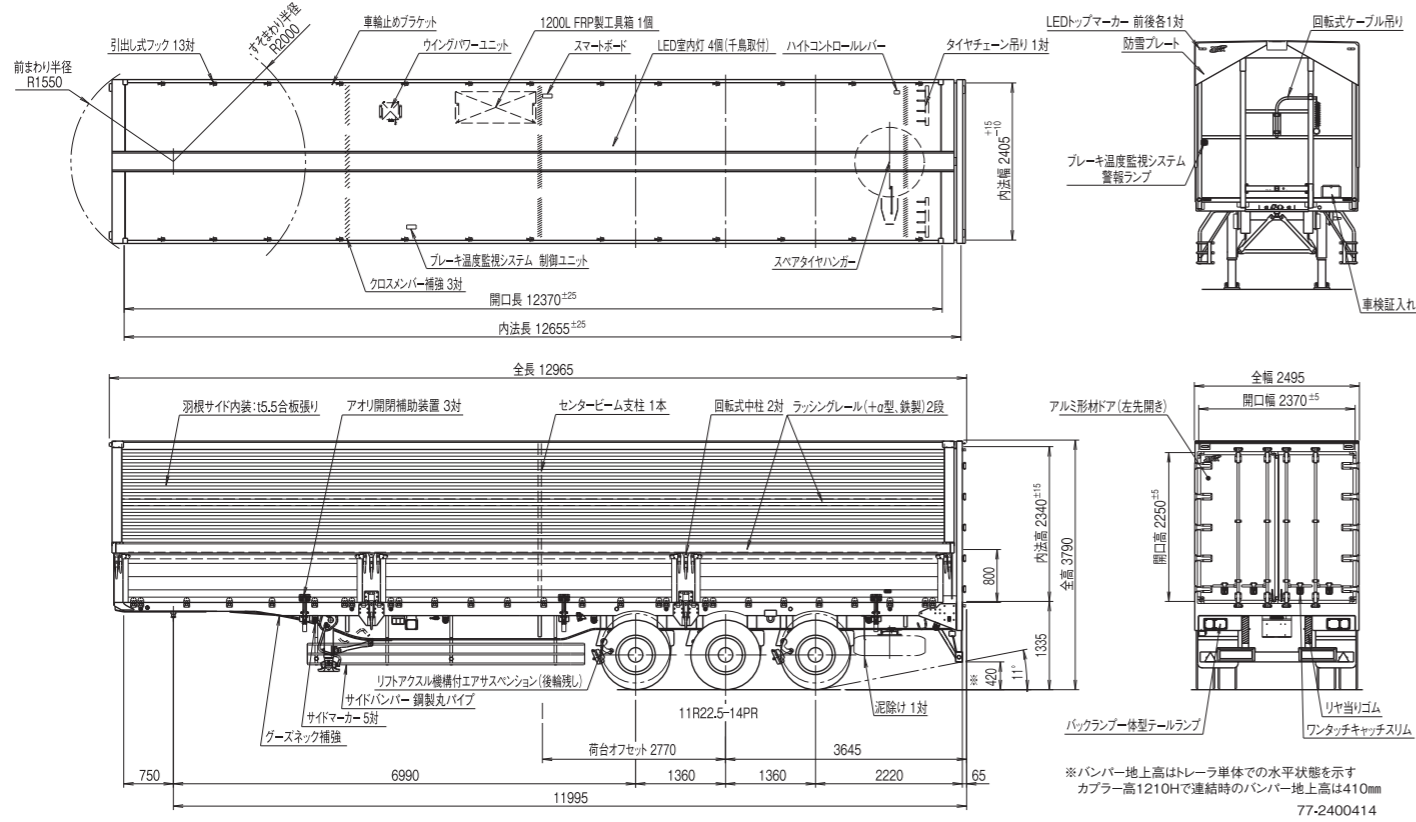


高容積タイプ 3軸

PFB34118

適応トラクタ 第5輪荷重 11.0t以上  
カブラー高 1,210H以下

最大積載量 26,600kg

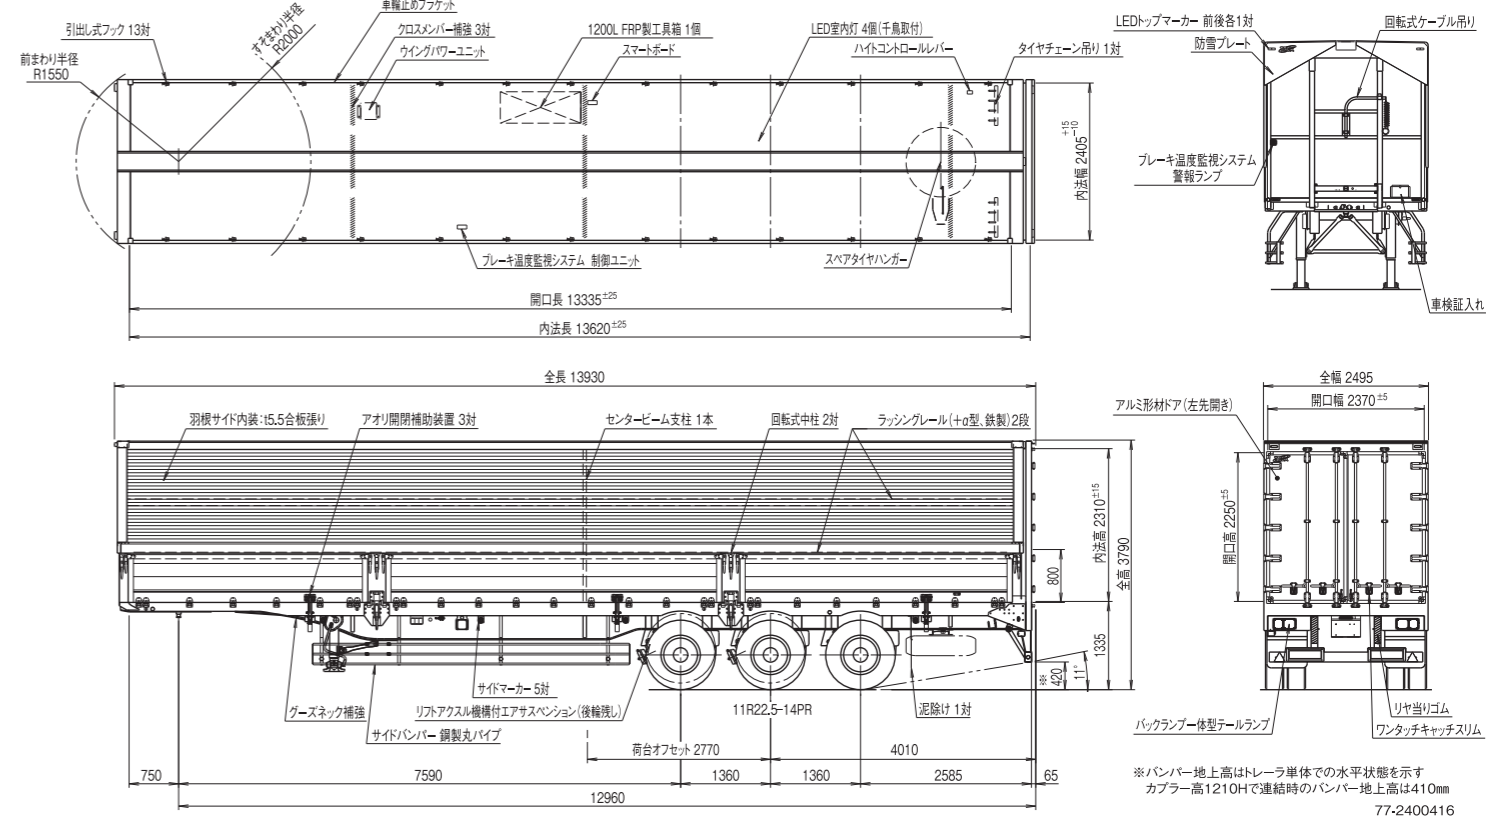


一般貨物タイプ 2軸

PFN24103

適応トラクタ 第5輪荷重 9.5t以上  
カブラー高 1,210H以下

最大積載量 20,300kg

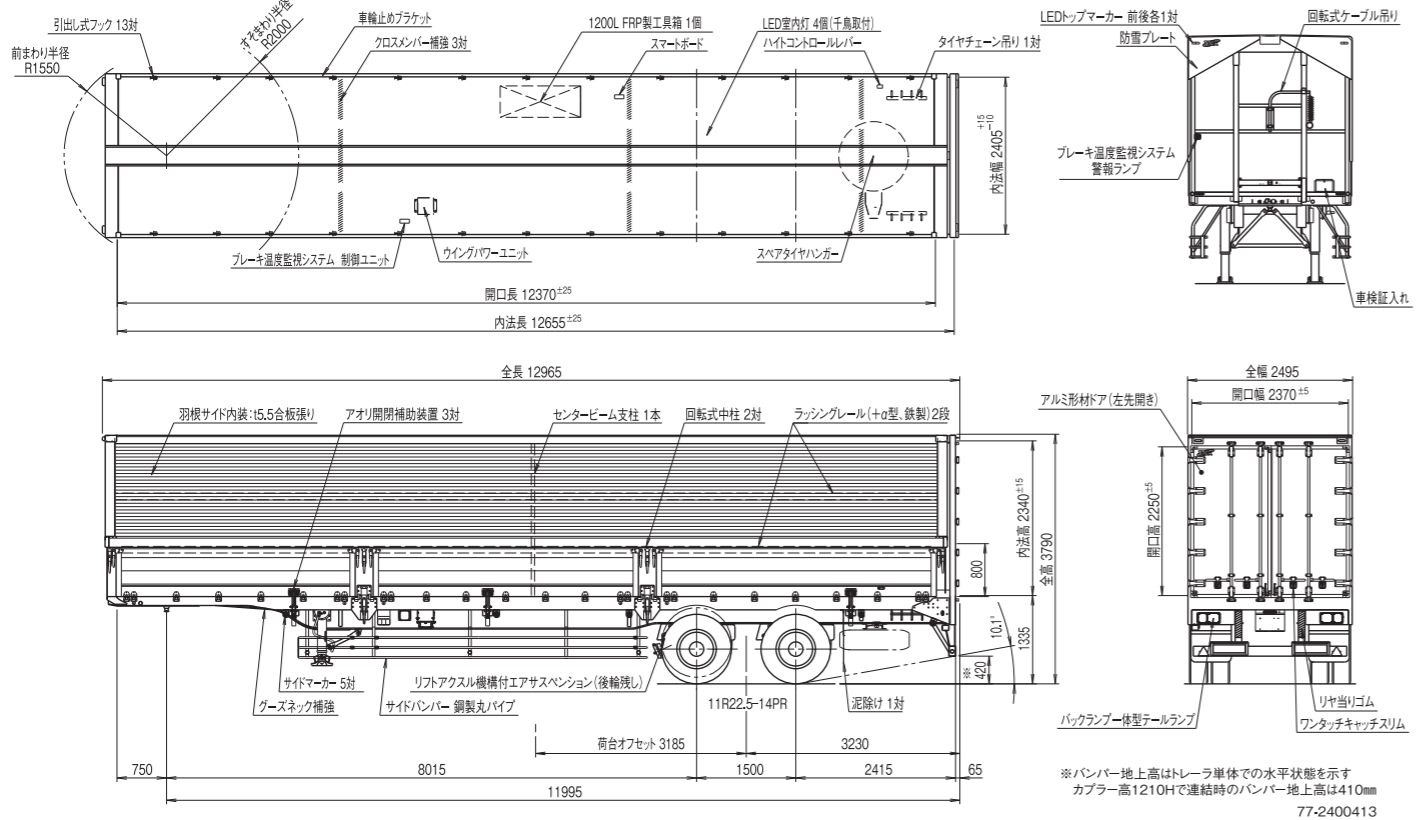


高容積タイプ 2軸

PFN24103改

適応トラクタ 第5輪荷重 9.5t以上  
カブラー高 1,210H以下

最大積載量 19,800kg

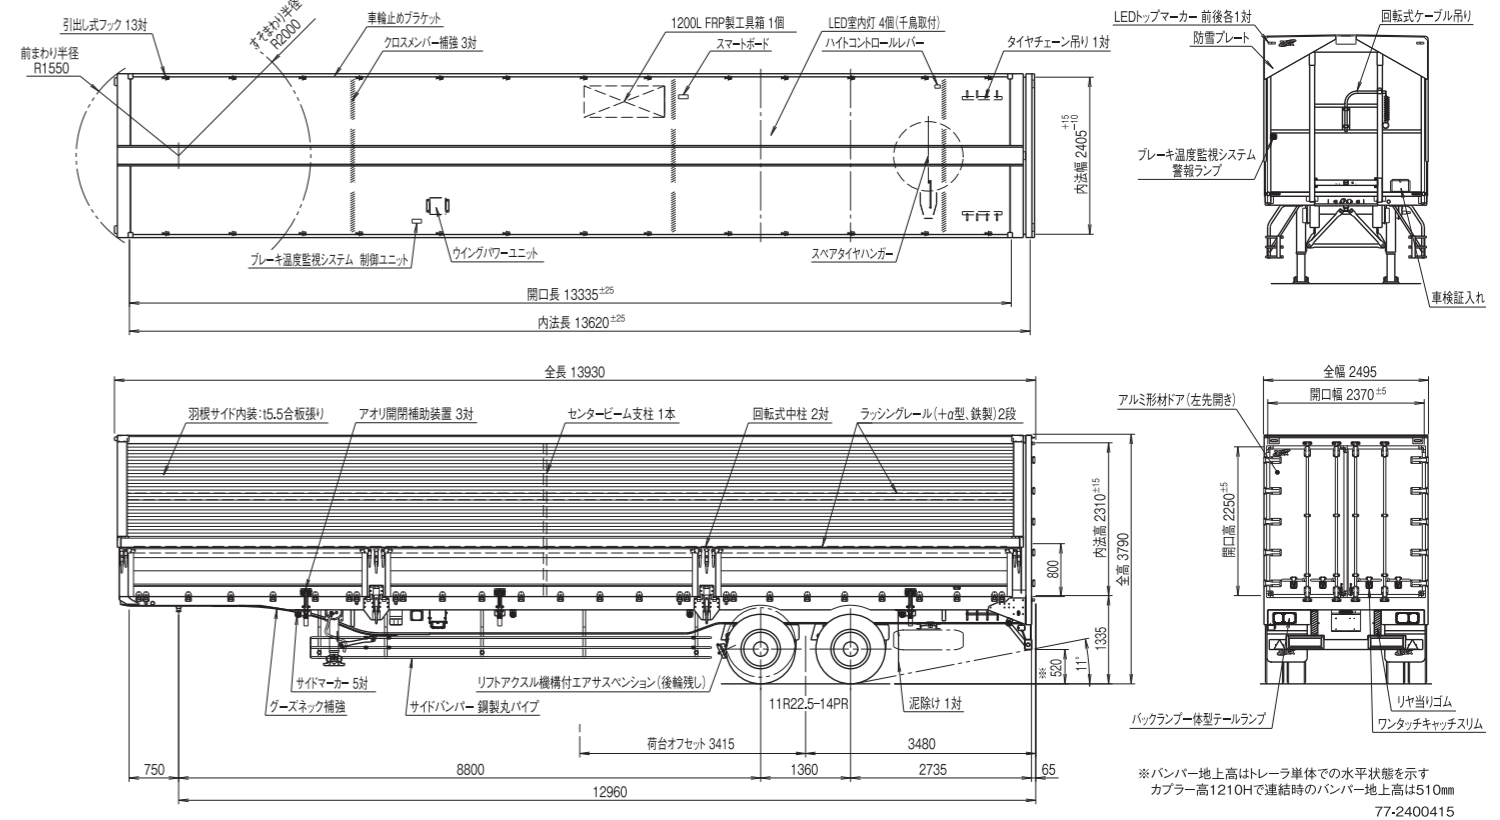


段付タイプ 3軸

PLB34112

適応トラクタ

第5輪荷重 11.0t以上  
カブラー高 1,210H以下

最大積載量 26,800kg

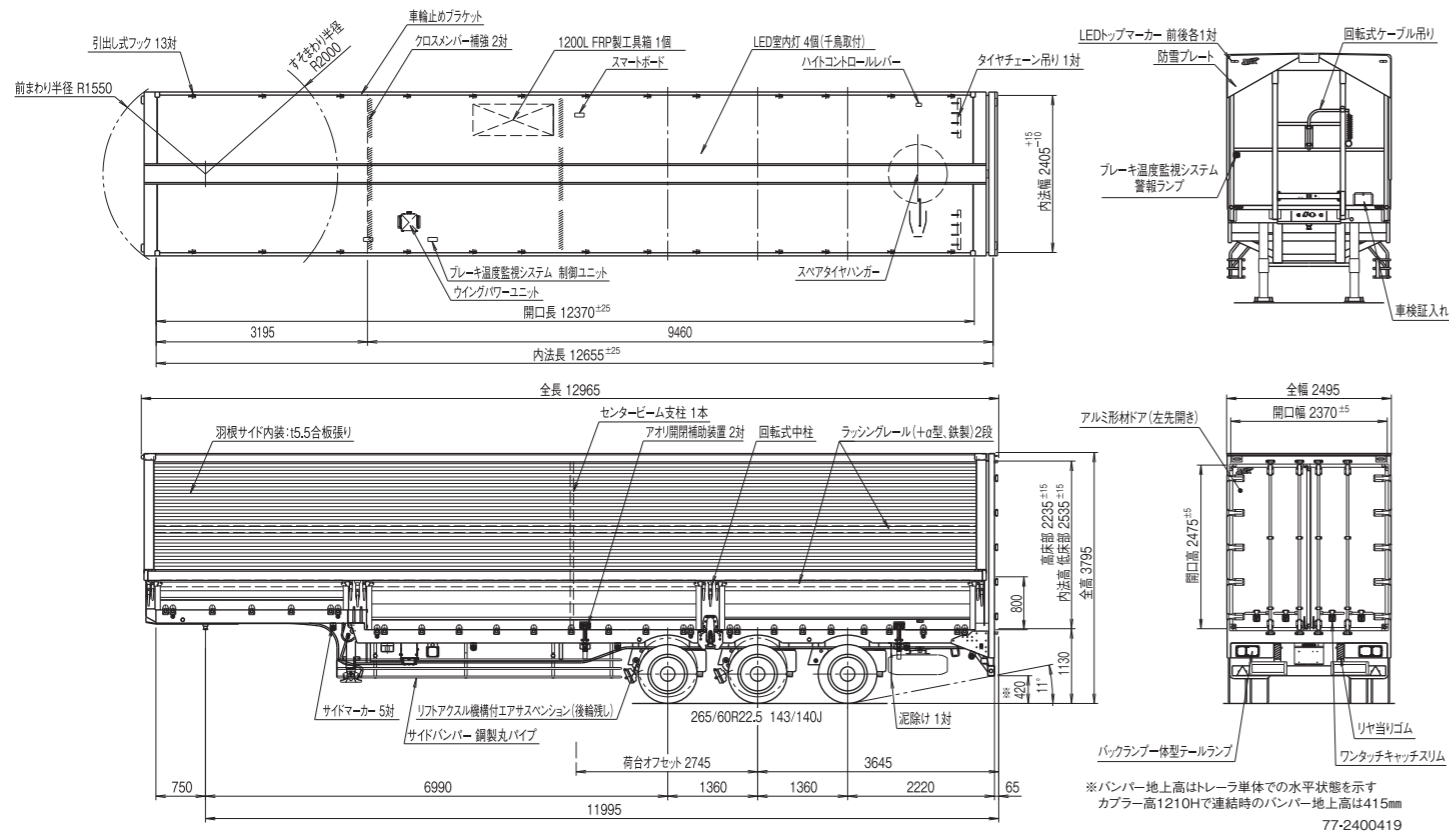

床搬送装置タイプ 2軸


PFN24103

適応トラクタ

第5輪荷重 9.6t以上  
カブラー高 1,210H以下

最大積載量 20,200kg

70mmテーパ&ジョロダーレール仕様

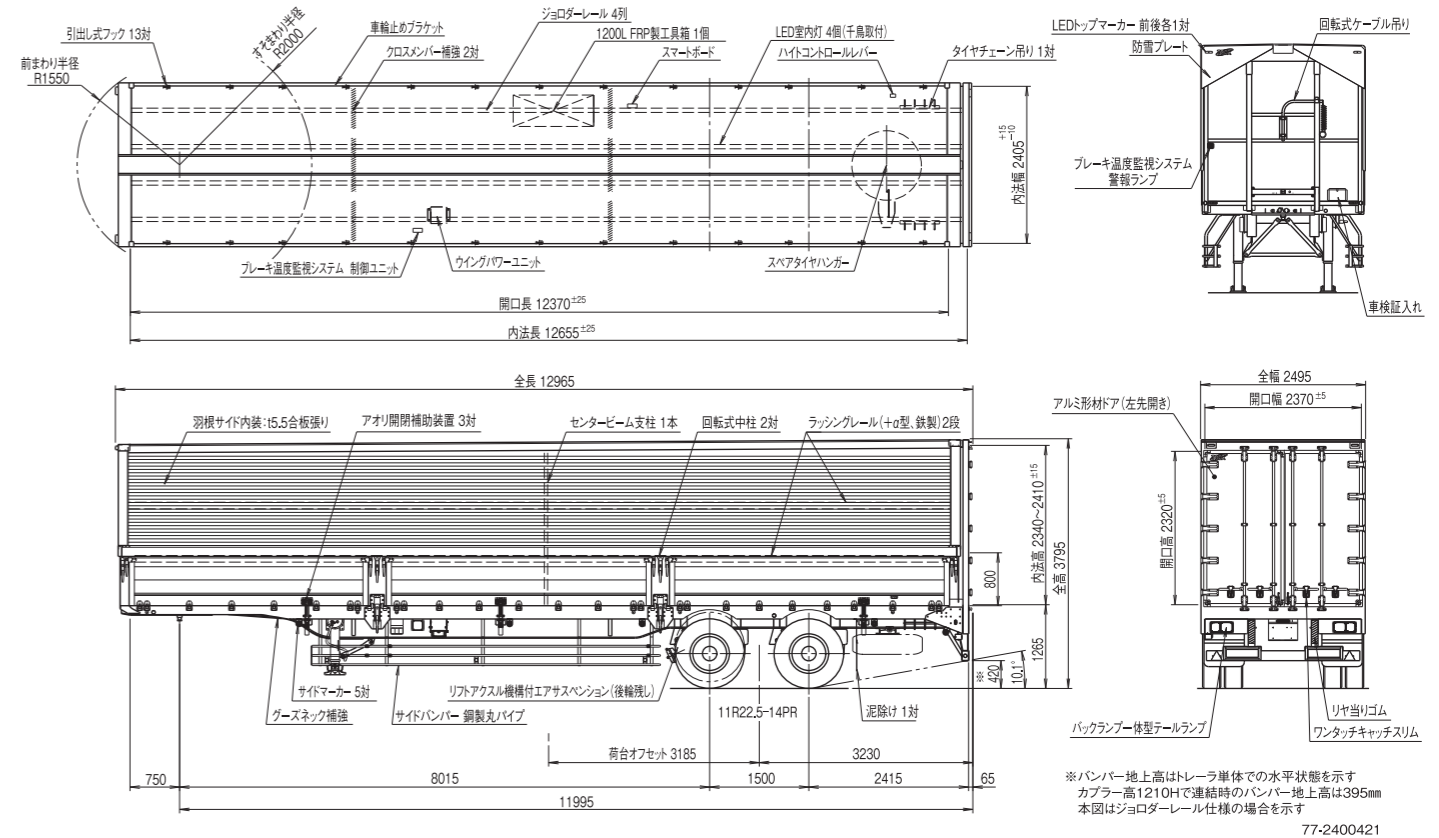


段付タイプ 2軸

PLB24103

適応トラクタ

第5輪荷重 9.6t以上  
カブラー高 1,210H以下

最大積載量 20,000kg

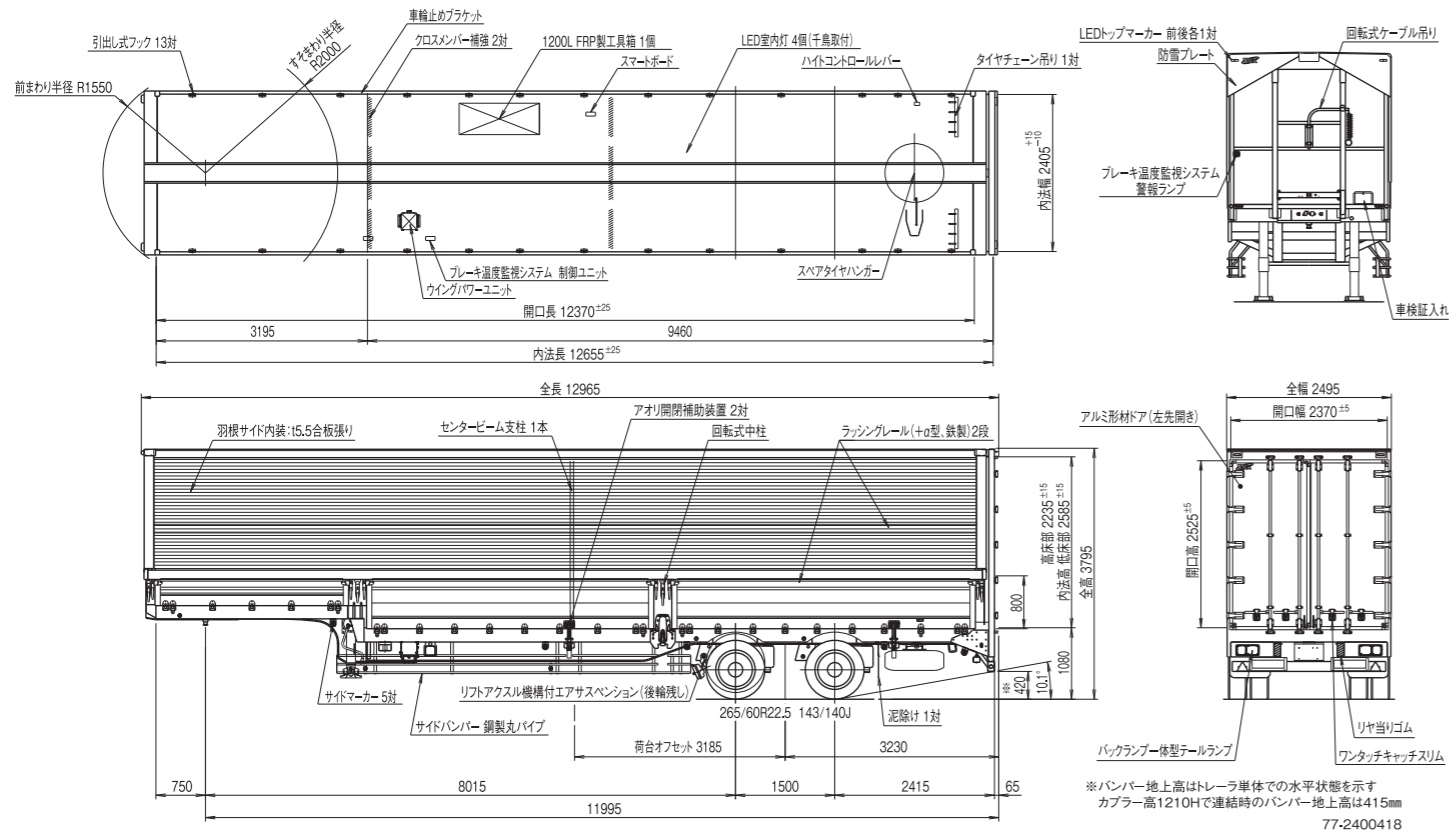


フルアップタイプ 3軸

PFB34118

適応トラクタ

第5輪荷重 11.0t以上  
カブラー高 1,210H以下

最大積載量 27,000kg

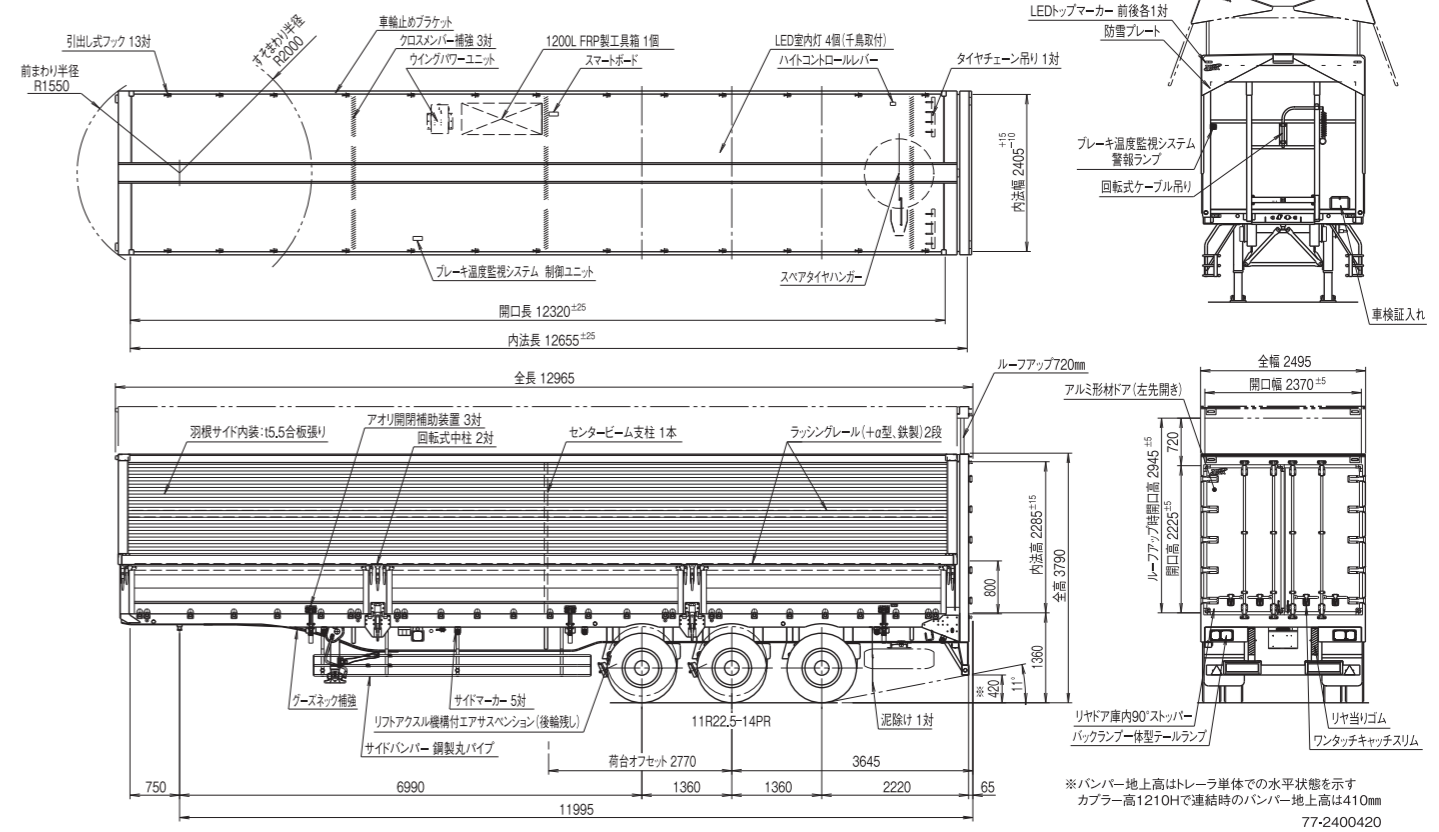



# Information

先進技術ですべてのトレーラに信頼と安心を

## トレーラブレーキ温度監視システム

Trailer Brakes Temperature Monitoring System

ブレーキの異常な温度上昇を検知してドライバーへ警告しトレーラの安全運行に貢献します。



各ブレーキにセンサーを設置し、異常高温・温度上昇・温度差を常時監視。



ブレーキシューの温度変化から異常を検知し、サイドミラーを通してドライバーへお知らせ。



警告インジケータ(正常(緑)→注意(橙)→警告(青))



制御ユニット

## 横転抑制サポート装置「ROC」

Roll-Over Control

オーバースピードでカーブに進入した場合や、事故回避等で急なハンドル操作を行った場合、EBS(電子制御式ブレーキ)に内蔵された3つのセンサー\*により、自動で車両横転の危険性を判定し、トレーラのブレーキを自動制御して横転を抑制します。

\*横Gセンサー・車輪速センサー・エア圧力センサー(パネたわみセンサー)  
※リーフサス車は取付不可



実験は35～45キロ超の進入速度でJターン路に進入。実験のため補助輪が取付されています。

## 駐車ブレーキ警報装置

Parking brake alarm device

エア管内に取付けられた圧力スイッチにより、駐車ブレーキラインのエア圧が一定値以下になると警報を発します。(全車標準装備)



## リフトアクスル機構\*

Lift axle mechanism

空車及び軽量荷物積載時に、自動制御で1軸状態とすることで、タイヤとブレーキの磨耗を減らすとともに燃費の向上を図ります。(※エアサスオプション)



## 粉体塗装

Powder coating

非鉄研磨剤によるショットブラストを採用することで高い塗膜密着性を確保します。



まるごと粉体塗装だからクロスメンバー上部など見えない部分もしっかり塗装。

## リレーバルブ凍結防止ヒーター「トーカー」

Relay Valve anti-freeze heater

低温時にスモールランプを点灯することでヒーターが作動。リレーバルブを効率的に温め凍結を防止します。(全車標準装備)



※緑色の着色部分がトーカー

# Wide Variety of Options

機能性に優れた豊富なオプション

## オプション



●リヤドアヒンジ ステンレス製



●ロックロッド ステンレス製



●アオリ丁番 ステンレス製



●ロックハンドル ステンレス製



●回転式中柱(永田製)



●リアフレーム部取手 ヒンジ連結タイプ



●リアフレーム部取手 ステンレス製




●リヤコーナー足掛け 鋼製




●埋め込み式アオリステップ



●エアラインレール



●ジョロダール

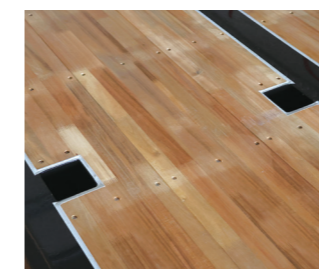

●ポストガイド




●段付引出式架台(段付低床タイプ専用装備)



●サイドバンパー アルミ角型



●樹脂フェンダー

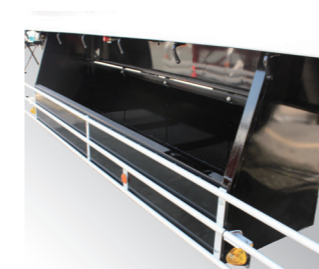

●格納庫WB間鉄板張り



●ウイング用バッテリー(12V96Ah-2個)



●プースターグリップ



●LEDマーカ&アンダーライト(小糸製)